Воздуховод ВЕНТ

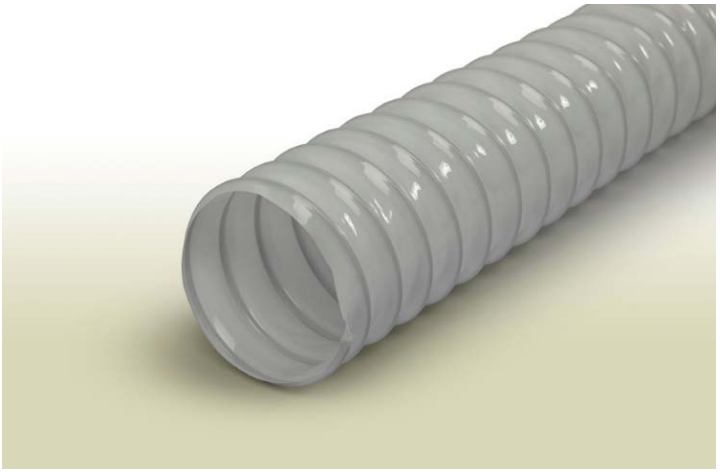

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ системы вентиляции и кондиционирования
✓ транспортировка воздуха
✓ бытовые вытяжки
✓ удаление дыма и газов

СВОЙСТВА

✓ очень легкий и гибкий
✓ максимально выгодный по цене
✓ сжимаемость 1:6
✓ стойкий к сжатию и растяжению
✓ стойкий к воздействию ультрафиолета и озона
✓ газогерметичный

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиолефин (EVA)
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.3
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5, 10, 15
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°С до +70°С
Кратковременно	до +90°С

СЕРТИФИКАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	29	0,580	1590	15	0,080
30	34	0,575	1550	18	0,090
35	39	0,567	1510	21	0,110
40	44	0,560	1470	24	0,130
45	49	0,553	1435	27	0,150
50	54	0,546	1400	30	0,170
55	59	0,539	1365	33	0,190
60	64	0,532	1330	36	0,210
63	67	0,514	1288	38	0,220
65	69	0,496	1247	39	0,240
70	74	0,460	1163	41	0,260
75	79	0,427	1060	44	0,276
80	84	0,387	995	46	0,300
90	94	0,346	930	51	0,340
100	105	0,322	880	56	0,390
110	115	0,304	830	61	0,420
115	120	0,295	790	64	0,430
120	125	0,286	745	66	0,440
125	130	0,266	700	69	0,460
130	135	0,258	687	71	0,510
140	145	0,250	673	76	0,580
150	155	0,230	637	81	0,650
160	165	0,210	601	86	0,730
170	175	0,198	565	92	0,780
175	180	0,191	547	95	0,810
180	185	0,186	529	98	0,840
200	205	0,160	450	106	0,940
225	231	0,130	413	131	1,070
250	256	0,105	325	156	1,190
275	281	0,102	263	161	1,310
300	307	0,098	200	164	1,440
315	322	0,960	193	181	1,510
325	332	0,095	194	191	1,560
350	357	0,090	188	211	1,750
400	407	0,084	175	261	1,940
420	427	0,080	170	291	2,020
450	457	0,074	163	336	2,140
500	507	0,064	150	411	2,340
550	557	0,054	138	436	2,540
600	607	0,035	125	461	2,940

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт

Нажмите или отсканируйте